



ZALCO


ul. Bażancja 43, 02-892 Warszawa
tel. (0-22) 894 55 00, tel. kom. 0-601 384 666,
fax: (0-22) 644 65 52 zalco@zalco.pl

www.zalco.pl

WIERTARKA PRO 75

PRO 75 jako jedyna z naszej rodziny wiertarek mocowanych elektromagnetycznie łączy w sobie duże możliwości wiercenia otworów, rozwierania jak również gwintowania (po zastosowaniu specjalnych opravek). Jest to możliwe dzięki specjalnemu napędowi, który posiada przełącznik zmiany kierunku obrotów prawe-lewe i bezstopniową regulację prędkości obrotowej. Przeznaczona jest dla klientów potrzebujących wiercić lub rozwierać otwory z możliwością szybkiego przezbrojenia na maszynę doskonale radzącą sobie podczas gwintowania. Dzięki nowatorskiej konstrukcji, korpus napędu stanowiący jedną całość z suwakiem maszyna charakteryzuje się bardzo dużą sztywnością.

Dodatkowo maszyna może być wyposażona w przesuwную podstawę elektromagnetyczną (wersja PRO 75+). Pozwala ona na precyzyjne pozycjonowanie osi narzędzia już po włączeniu elektromagnesu. Jest to szczególnie wygodne, gdy wiertarka ma pracować w pozycjach innych niż stojąca. Operator nie musi wówczas trzymać maszyny i jednocześnie dokładnie ustawiać jej położenia. Model ten posiada układ elektroniczny stabilizujący wartość prędkości obrotowej pod obciążeniem. Nowatorsko rozwiązany układ kontroli i sygnalizacji obciążenia ułatwia optymalne wykorzystanie możliwości urządzenia bez ryzyka uszkodzeń.

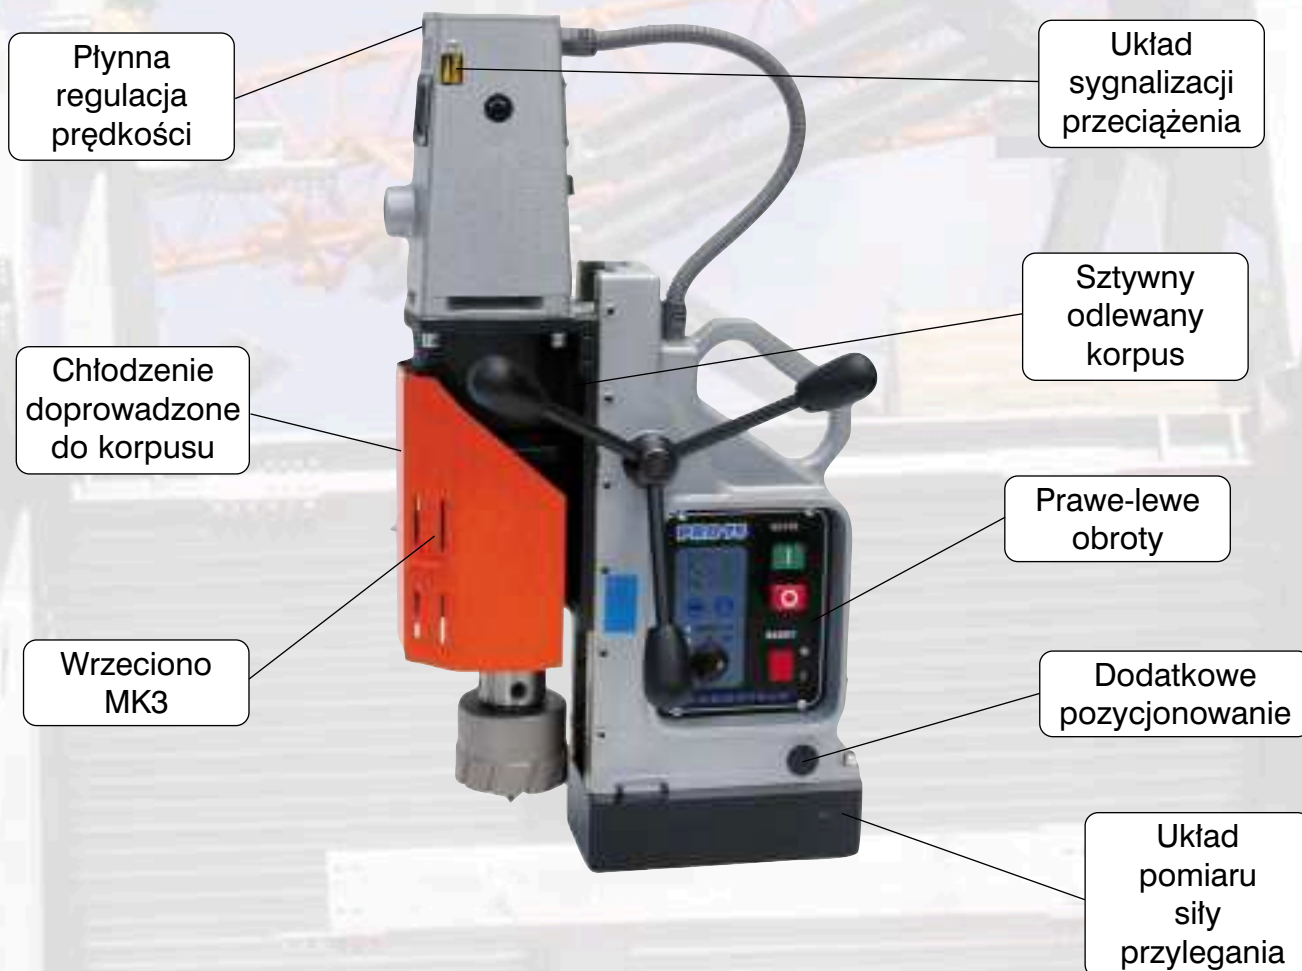



Możliwości:

Frez trepanacyjny



Ø75

Wiertło walcowe



Ø32

Gwintownik



Ø24

Pogłębiacz stożkowy




Ø50

DANE TECHNICZNE PRO 75

Moc	1700 W
Zasilanie	220 V-240 V / 50 Hz
Gniazdo wrzeciona	stożek Morse'a nr 3
Prędkości obrotowe (biegi)	I: 80-160 obr / min II: 160-310 obr / min
Średnica wiercenia frezem	max. 75 mm
Głębokość wiercenia frezem	max. 100 mm
Średnica gwintowania	max. M24
Średnica wiercenia wiertłem	max. 32
Siła przylegania elektromagnesu	18000 N
Wymiary podstawy	110 x 220 x 67 mm
System autodiagnostyki siły przylegania	TAK
Układ przeciążenia	TAK
Kierunek obrotu Prawe / Lewe	TAK
Elektroniczny system stabilizacji prędkości obrotowej	TAK
Skok roboczy z okulem / bez	214 mm
Masa	28 kg

Standardowe wyposażenie

- Maszyna PRO 75
- Uchwyt freza AMT3-U19
- Rękojeść pokrętła
- Łańcuch (pas) bezpieczeństwa
- Klucz trzpieniowy sześciokątny s = 2,5
- Klucz trzpieniowy sześciokątny s = 4,0
- Klucz trzpieniowy sześciokątny s = 6,0
- Klucz płaski RWPn 8Z s = 8
- Zbiornik na chłodziwo
- Skrzynia metalowa

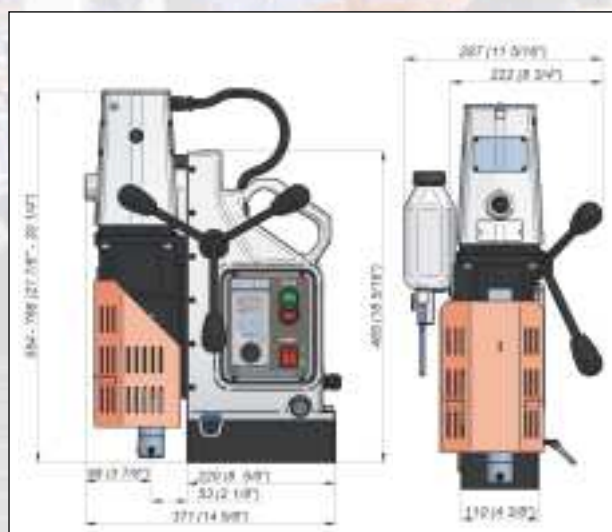

ZALCO

ul. Bażancja 43, 02-892 Warszawa
tel. (0-22) 894 55 00, tel. kom. 0-601 384 666,
fax: (0-22) 644 65 52 zalco@zalco.pl

www.zalco.pl